

FUJI电极修整器FTD-18系列紧凑，重量轻，是理想的焊点铣刀，可用于电极间狭小空间。专利型的FTD-18A夹持器可提供精确的修整及中心对正。不同的刀片及刀架可针对不同的焊头可选。



FTD-18-1



FTD-18A-1

型号	焊头尺寸范围		最大夹持高度		空载转速	总长度		重量		最大耗气量		空气软管尺寸	
	mm	in	mm	in	min <sup>-1</sup>	mm	in	kg	lb	m <sup>3</sup> /min	ft <sup>3</sup> /min	mm	in
FTD-18-1	12~16	15/32~5/8	-	-	1,300	290	117/16	1.65	3.64	0.5	17.7	9.5	3/8
FTD-18A-1	13~16	33/64~5/8	25	63/64	1,300	307	123/32	2.02	4.45	0.5	17.7	9.5	3/8

进气口螺纹尺寸：PT 或 NPT 1/4"。


## 附件

### 刀片分类表


类型	编号	焊头形状 (普通型)	修理后最大直径 (øD)	标准
(1)	CUT-1001	6R	ø12	6R x ø12
	CUT-1002	6.5R	ø13	6.5R x ø13
	CUT-1003	8R	ø16	8R x ø16
(2)	CUT-2001	-	-	16R x ø16
	-	10R~150R	ø16	-
(3)	-	øA x 6R	ø12	-
	-	øA x 6.5R	ø13	-
(4)	CUT-3001	-	-	ø5 x 8R x ø16
	CUT-3002	øA x 8R	ø16	ø6 x 8R x ø16
	-	r x øA x 6R	ø12	-
(5)	CUT-1002	r x øA x 6.5R	ø13	-
	CUT-1003	r x øA x 8R	ø16	40r x ø6 x 8R x ø16
	-	5~6r x 60ø	ø13	-
(6)	-	3r or more x 90ø	ø16	-
	-	7~9 x 50ø	ø13	-
	-	ø10 or more x 50ø	ø16	-
	CUT-6001	5~ø7 x 60ø	ø13	ø6 x 60ø x ø13
(7)	-	ø8 or more x 60ø	ø16	-
	-	3~ø4 x 75ø	ø13	-
	CUT-6002	ø5 or more x 75ø	ø16	ø6 x 75ø x ø16
	CUT-6003	ø3 or more x 90ø	ø16	ø4 x 90ø x ø16
(8)	-	ø3 or more x 90ø	ø16	ø6 x 90ø x ø16
	-	ø3 or more x 120ø	ø16	-
(9)	-	r x øA x ø	øD	-
(8)	-	øA x r x ø	øD	-
(9)	-	F	ø16	-

除上表列出外，每个规格的最小订货量为10pcs。订货时请注明尺寸。工具中不包含刀片。

### 焊头及刀片形状

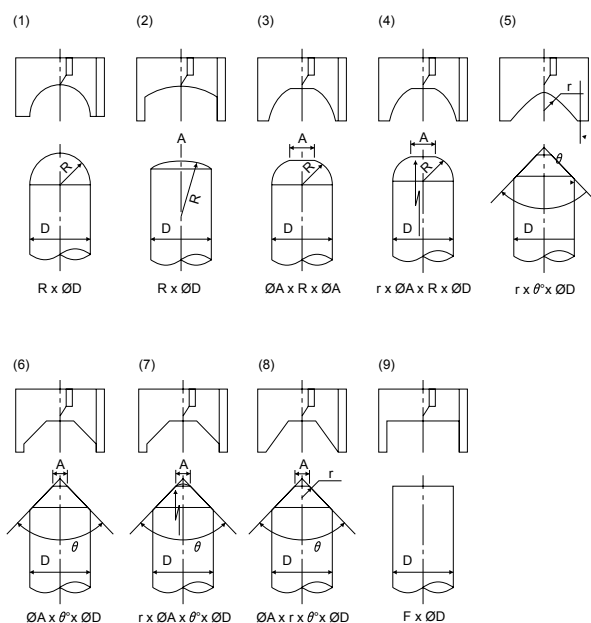

### 刀片架

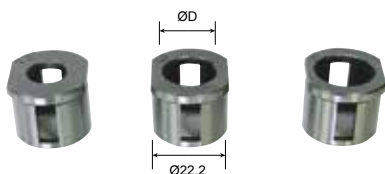

编号	øD
S-167716-00	16
S-167716-01	13
S-167716-02	12

以刀片座内径为标准选择正确的刀片规格。请注意刀片座的直径与焊头尺寸的匹配。16mm刀片座为工具的标准配置。否则请订货时注明12mm或13mm。

### <FTD-18A-1> PAT.P

